1074, AVENUE DES CARRIERES – Z.A LA PLAINE DU CAIRE III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - e-mail : accueil@ermax.fr

FR

Mise à jour : 16/01/19

NOTICE DE MONTAGE

SAUTE-VENT - TETE DE FOURCHE ERMAX
ADAPTABLE SUR SV 650 N 2016 → ∞

Temps de montage estimé: 30 mn





Kit de fixation

- 3 vis BHc 5×25 (grosse tête)
- 3 « silent block » avec entretoise acier
- 1 insert caoutchouc M5


Montage

- Démonter les 2 vis de fixation du cache compteur. Mettre en place les « silent block » sur le saute-vent (la collerette de l'entretoise métallique se met à l'extérieur du saute-vent).

- Positionner le saut-vent sur la moto et le maintenir avec 2 vis BHc 5×25 sur les points de fixation du cache compteur.

- A travers le dernier « silent block », repérer l'emplacement du trou à effectuer dans le cache compteur, puis démonter le saute-vent.

- Pour plus de sécurité, démonter le cache compteur en enlevant les 2 vis qui le maintiennent à côté des clignotants. Percer le cache sur le repère fait précédemment jusqu'au diamètre 9,5mm.

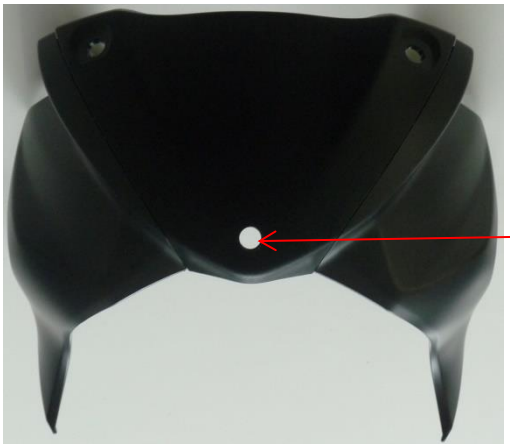

- Remonter le cache compteur. Le fixer avec les vis d'origine au niveau des clignotants. Mettre en place l'insert caoutchouc dans le trou percé à l'étape précédente.

- Mettre en place le saute-vent sur la moto puis le fixer à l'aide des 3 vis BHc 5×25. Serrer progressivement et finaliser le serrage en commençant par la vis du bas.

« ATTENTION »

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs…). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

1074, AVENUE DES CARRIERES – Z.A LA PLAINE DU CAIRE III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - e-mail : accueil@ermax.fr

EN

Update : 19/01/16

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX NOSE SCREEN - NOSE FAIRING ADAPTABLE ON SV 650 N 2016 → ∞

Estimated mounting time: 30 mn





Fitting kit

- 3 screws BHc 5×25 (big head)
- 3 « silent block » with steel spacers
- 1 rubber insert M5


Fitting instructions

- Remove both screws that secure the meter cover. Place the « silent block » on the nose screen (the metallic spacer flange is placed outside the nose screen).

- Position the nose screen on the motorbike and secure it with 2 screws BHc 5×25 on the meter cover fixations.

- Through the last « silent block », locate the hole to drill in the meter cover, and then remove the nose screen.

- For added safety, remove the meter cover by removing the 2 screws holding next to the turn signals. Drill the cover on the mark spot previously to diameter 9.5mm.

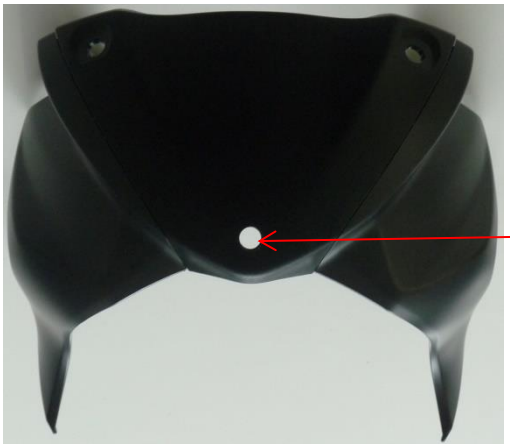

- Replace the meter cover. Fit it with the original screws at the indicators level. Place the rubber insert in the hole drilled previously.

- Place the nose screen on the motorcycle and fit it thanks to the 3 screws BHc 5×25. Tighten gradually and finish tightening starting by the bottom screw.

« CAUTION »
* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive … products, solvent, thinner, benzine …). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.