1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - E-Mail : accueil@ermax.fr

FR
Date : 14/11/2019

NOTICE DE MONTAGE

PARE-BRISE ERMAX ADAPTABLE SUR JOYMAX Z 2019 →∞

Durée estimée de montage : 15 min







Kit de fixation

- 4 vis noires BHc 6x15 (grosse tête)
- 2 pattes de fixation en aluminium
- 4 rondelles plastiques Ø5
- 4 rondelles plastique extra fines Ø6
- 4 inserts caoutchouc large
- 4 vis noires BHc 5x25 (grosse tête)

Montage

- Retirer les 2 vis intérieures de fixation des caches situés sur la bulle, afin de les déclipser.

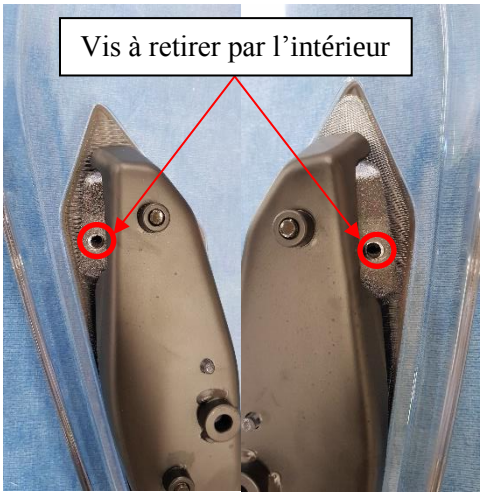

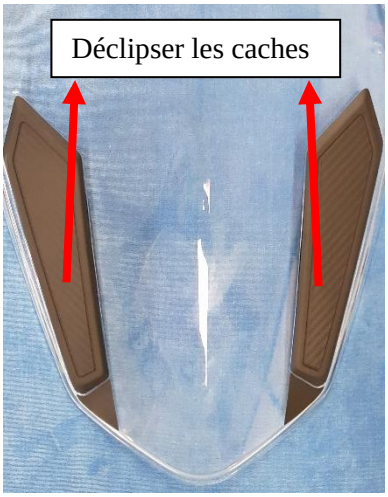

- Monter les deux pattes de fixation fournies à l'aide des 4 vis BHc 6x15 et des rondelles extra fines Ø6 en plaçant les 4 inserts caoutchouc larges aux emplacements prévus sur les extérieurs des pattes :

- Positionner et ajuster la bulle sur les pattes de fixation puis la fixer avec les 4 vis noires BHc 5x25 ainsi que les 4 rondelles plastiques Ø5 fournies.



« ATTENTION »

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs…). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - E-Mail : accueil@ermax.fr

EN

Date : 2019/11/14

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX WINDSHIELD ADAPTABLE ON JOYMAX Z 2019 →∞

Estimated mounting time : 15 min





Fitting kit

- 4 black screws BHc 6x15 (big head)
- 2 aluminium fitting brackets
- 4 plastic washers Ø5
- 4 extra-thin plastic washers
- 4 wide rubber inserts
- 4 black screws BHc 5x25 (big head)

Fitting instructions

- Remove the 2 inner screws securing the covers on the screen to unclip them.

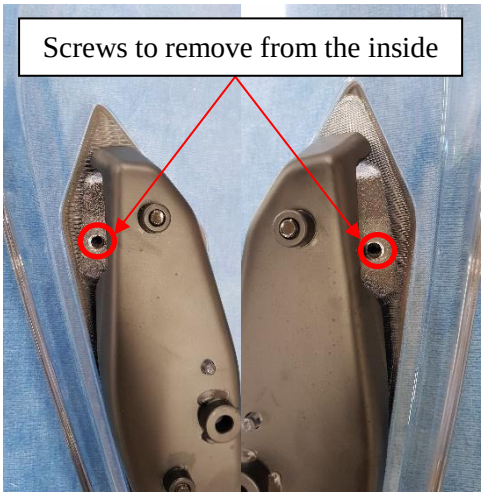

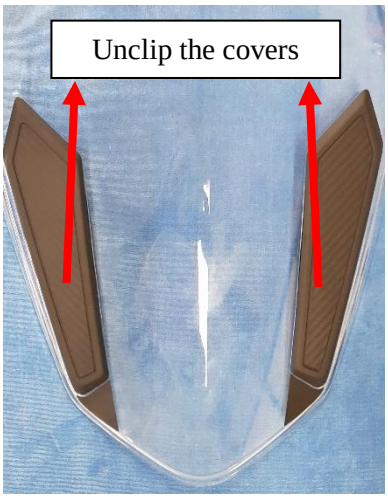

- Fit the 2 supplied fitting brackets with the 4 screws BHc 6x15 and the extra-thin washers Ø6 by placing the 4 wide rubber inserts at the locations provided on the outside of the brackets:

- Place and adjust the position of the screen on the fitting brackets and then screw it with the 4 black screws BHc 5x25 and the 4 plastic washers supplied.



« CAUTION »

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive … products, solvent, thinner, benzine …). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.