
SYM

# Maxsym 500 TL 2020

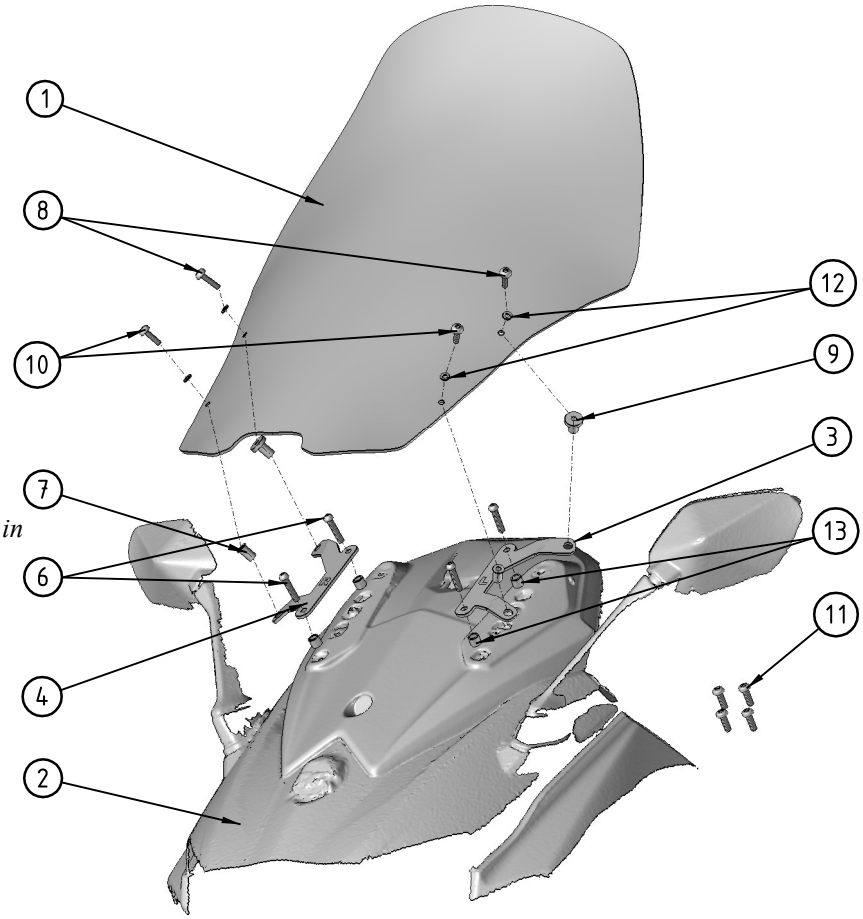


Les pattes de fixation sont à positionner en regardant le scooter de face (R sur votre droite et L sur votre gauche)

*Fixing brackets must be mount with the scooter in front of you (R on your right and L on your left)*

: 1 personne / 1 person

: Facile / easy

: 20 min

: allen 4 & 5

| Repère | Désignation | Quantité | Image |
|---|---|---|---|
| 1 | Bulle Ermax / Ermax screen | 1 | |
| 2 | Face avant scooter / Scooter front face | 1 | |
| 3 | Patte de fixation gauche / Left fixing bracket | 1 | |
| 4 | Patte de fixation droite / Right fixing bracket | 1 | |
| 6 | Vis BHc acier M6 x 30 / M6 x 30 steel screw | 4 | |
| 7 | Insert caoutchouc M5 / M5 rubber insert | 2 | |
| 8 | Vis BHc M5 x 25 / M5 x 25 aluminium screw | 2 | |
| 9 | Insert caoutchouc M5 large / M5 large rubber insert | 2 | |
| 10 | Vis BHc M5 x 20 / M5 x 20 aluminium screw | 2 | |
| 11 | Vis Ø6 x 20 pare brise origine / Original M6 x 20 screw | 4 | |
| 12 | Rondelle plastique Ø5 / Ø5 nylon washer | 4 | |
| 13 | Entretoise métallique Ø8 ep 10 mm / Ø8 steel spacer thickness 10 mm | 4 | |