



Kit patins de protection

APRILIA DORSODURO (10-11) **SHIVER (08-11)**

Référence RLA05



Remarque importante :

- Ne pas démonter les deux cotés en même temps.
- Supporter le moteur par le dessous afin qu'il ne puisse descendre
- Visualiser à toutes les étapes de l'assemblage le schéma 3D ci-joint, voir même le PDF 3D sur notre site www.top-block.com.
- Protéger le cadre et les carénages aux endroits de démontage.



Mode opératoire :

- 1) Fixer l'écrou spécial Lg58 Rep11 sur la partie de l'axe fileté sur 22mm Rep10, le coller au frein filet moyen.
- 2) Dévisser l'axe de fixation moteur et le remplacer par l'écrou et l'axe Rep10 précédemment assemblé et le serrer avec l'écrou spécial Lg58 Rep11 au couple de 50N.m.

Côté gauche :

- 3) Présenter l'ensemble patin et platine, positionner les entretoises Rep 7 & 8 visser et serrer avec les vis CHC M12/1.25/40 Rep.5 et CHC M12/1.75/110 ainsi que l'écrou d'origine, serrer au couple de 50 N.m.
- 4) Vérifier que l'ensemble soit bien rigide.

Côté droit :

- 5) Procéder de manière identique.

INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.


Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.

Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).

L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.

En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.

Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

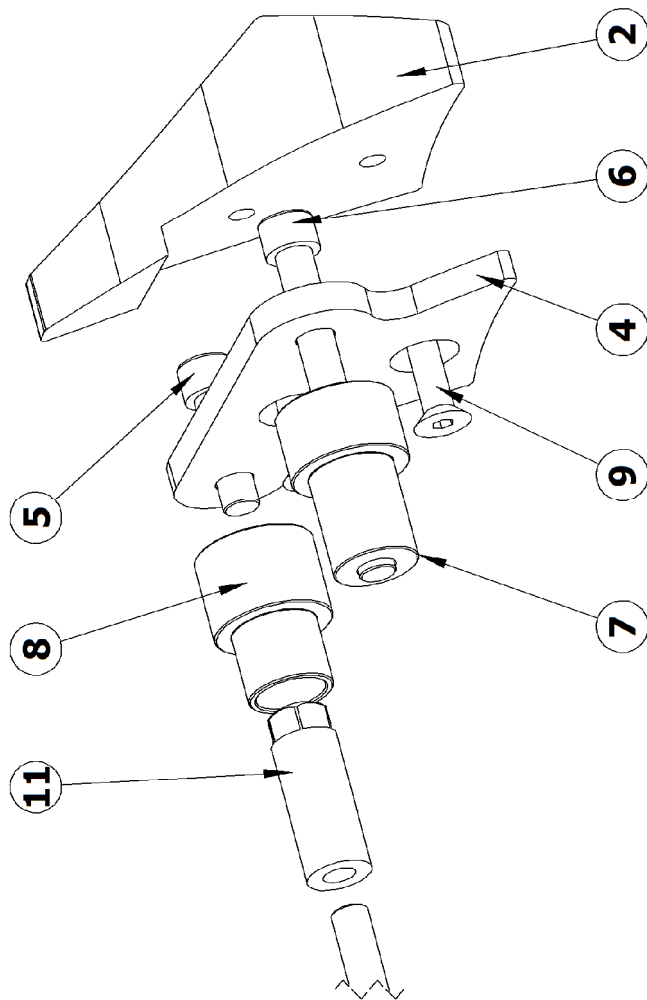

N°	Pièce	Nbe
1	Patin droit PN52	1
2	Patin gauche PN52	1
3	Platine droite	1
4	Platine gauche	1
5	Vis CHC M12/1,25/40	2
6	Vis CHC M12/1,75/110	2
7	Entretoise épaulée D39 d13 Lg 51,5	2
8	Entretoise épaulée D39 d13 Lg 57,5	2
9	Vis FHC M10/30	4
10	Axe M12/1,25 Lg310	1
11	Ecrou spécial Lg 58	2

Kit patins RLA05

Tolérance générale : +/- 0.1

Réalisé par : XXXXX Date : 25/07/2011

Phase : XXXX N° de plan : XXXX Indice : B

Ensemble : Dorsoduro (10-11) Shiver (08-11)

Modifié le : Modification apportée :

C.F.P.S.

Matière :
Echelle : X:X

