1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - E-Mail : accueil@ermax.fr

FR

Date : 25/08/17

NOTICE DE MONTAGE

PARE BRISE ERMAX ADAPTABLE SUR KYMCO AK 550 2017 → ∞

Durée estimée de montage : 30 mm

Kit de fixation

- 2 entretoises biseautées nylon 6×20
- 2 entretoises biseautées nylon 6×15
- 4 « silent block »
- 4 vis BHc 6×35 grosse tête


Montage

- Démonter le pare-brise d'origine.

- Monter les « silent block » sur le pare-brise fourni : la collerette de la partie métallique se positionne à l'extérieur du pare-brise.

- Fixer le pare-brise sur le scooter à l'aide des vis BHc 6×35 fournies en insérant les entretoises entre le pare-brise et le scooter (il peut être nécessaire de faire tourner les entretoises pour aligner le coté biseauté avec le pare-brise).

Position des entretoises biseautées nylon 6×20

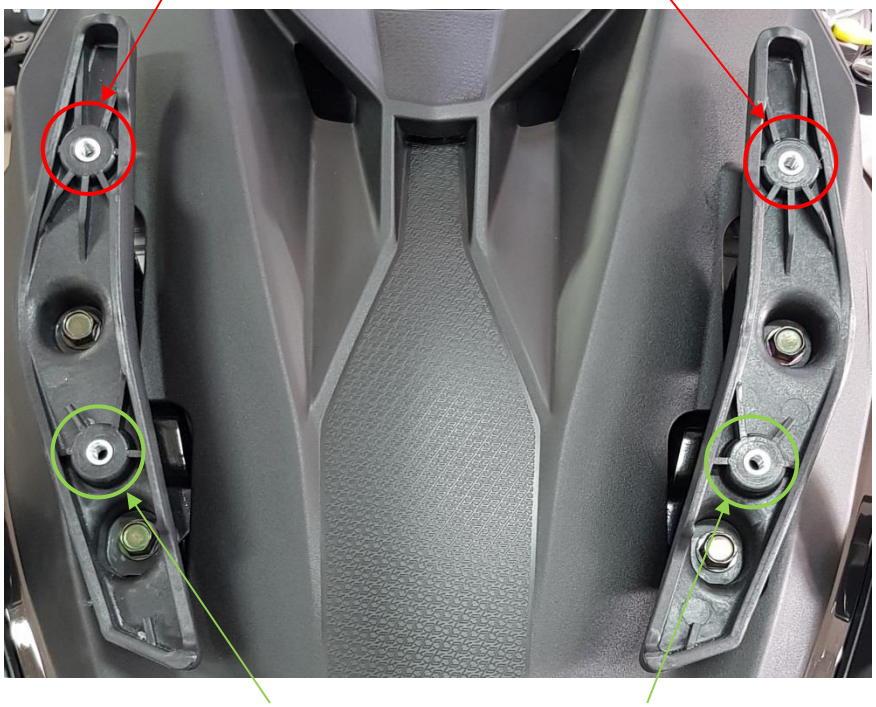

Position des entretoises biseautées nylon 6×15

« ATTENTION »

* Tout accessoire monté ne sera plus considéré comme neuf et ne sera **ni repris ni échangé**.
* Les accessoires Ermax sont conçus pour des **montes d'origine**. Ils ne seront pas garantis s'ils sont utilisés dans d'autres conditions.
* En raison des tolérances de fabrication des véhicules, indépendantes de notre volonté, certains produits Ermax peuvent nécessiter des ajustements lors de la fixation.
* Les marques de fabricant de motos citées sont indiquées exclusivement comme référence nécessaire à la destination des accessoires Ermax.
* Attention aux serrages excessifs qui pourraient abîmer ou casser nos accessoires en plastique et les vis en aluminium.
* Les bulles abîmées par un **lavage inadéquat** ne sont pas garanties (dissolvant, essence, détergent, produits abrasifs, corrosifs…). Essuyer immédiatement les liquides de frein ou de batterie qui pourraient déborder sur les accessoires.

1074, Avenue des Carrières – Z.A la Plaine du Caire III
13830 ROQUEFORT LA BEDOULE – FRANCE
www.ermax.fr - E-Mail : accueil@ermax.fr

EN

Date : 25/08/17

FITTING INSTRUCTIONS

ERMAX WINDSHIELD ADAPTABLE ON KYMCO AK 550 2017 → ∞

Estimated mounting time : 30 mm

Fitting kit

- 2 nylon beveled spacers 6×20
- 2 nylon beveled spacers 6×15
- 4 « silent block »
- 4 screws BHc 6×35 big head


Fitting instructions

- Remove the original windshield.

- Place the « silent block » on the provided windshield: the flange of the metal part is positioned outside the windshield.

- Screw the windshield on the scooter thanks to the supplied screws BHc 6×35 by inserting the spacers between the windshield and the scooter (the spacers may be rotated to align the beveled side with the windshield).

Location of the nylon beveled spacers 6×20

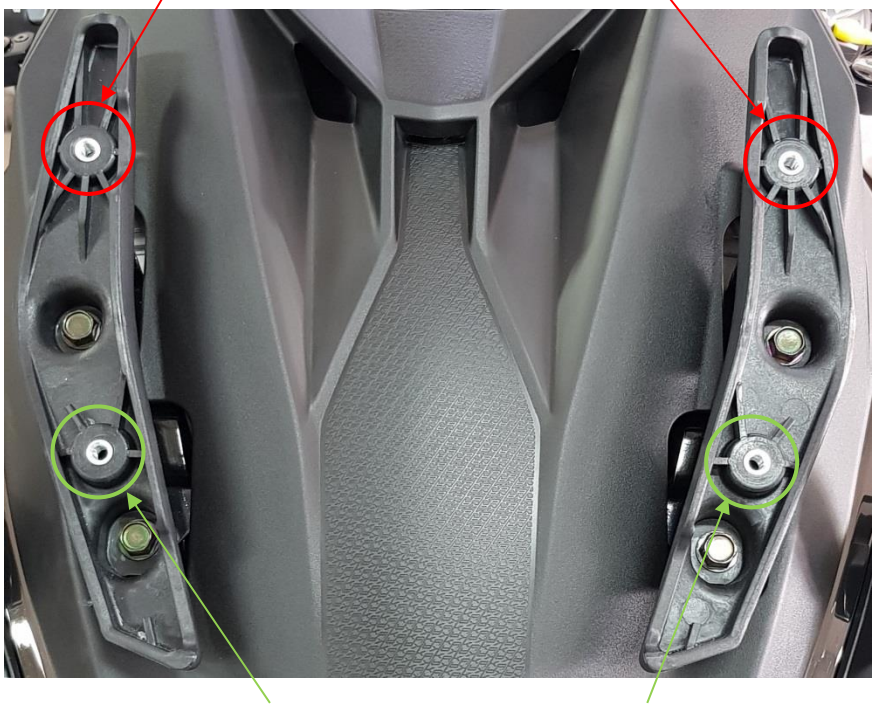

Location of the nylon beveled spacers 6×15

« CAUTION »

* Accessories gone up on the motorbike will not be any more considered as new and will be **neither retaken nor exchanged**.
* Ermax accessories are foreseen for **original equipments**. They will not be guaranteed if they are used in others conditions.
* Due to vehicles made tolerances, beyond our control, some Ermax products might need adjustings to fit.
* The mentioned label of motorbikes's manufacturers are indicated exclusively as a reference to Ermax accessories.
* Care to excessive clampings which may damage or break our plastic accessories and aluminium screws.
* Screens damaged by an **inadequat washing** are not guaranteed (abrasive, corrosive … products, solvent, thinner, benzine …). Wash immediately brake or battery fluid which may flow on accessories.