Support de plaque d'immatriculation avec éclaireur

APRILIA TUONO V4/RSV4 (21)

Référence SPEA10

Produit à l'inclinaison conforme à la réglementation routière.



Mode opératoire

- Se munir du schéma 3D et bien visualiser le montage d'ensemble.

- Retirer la selle passager.
- Déconnecter le faisceau des clignotants et éclaireur de plaque d'origine.
- Dévisser et retirer le support de plaque d'origine.
- Monter préalablement les clignotants sur les supports (rep.6 & 7). Assembler les supports clignotants précédemment utilisés sur le support de plaque (rep.4) à l'aide des vis FHC M4/12 (rep.16), rondelles Z4 (rep.18) et écrous frein M4 (rep.20).
- Assembler l'éclaireur TOP BLOCK (rep.11) sur le support de plaque (rep.4) à l'aide des vis TBHC M3/8 (rep.15) et rondelles Z3 (rep.19).




- Assembler la patte (rep.3) sur la support principal (rep.1) à l'aide des vis TBHC M6X20 (rep.14), rondelles Z6 (rep.17) et écrous frein M6 (rep.21).
- Assembler l'ensemble du support de plaque (rep.4), sur la patte précédemment installée (rep.3) à l'aide des vis TBHC M6X20 (rep.14).
- Présenter l'ensemble sur la moto. Intercaler entre le support et l'empreinte de la moto la cale (rep.2) et l'entretoise D16 d7 Lg33 (rep.10).
- Visser le tout à l'aide des deux vis TBHC M6X25 (rep.13) et rondelles Z6 (rep.17) .
- Passer les différents câbles sous le support principal (rep.1) en collant un support rilsan (rep.22)
- Connecter les fils de l'éclaireur au faisceau d'origine.



INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.
Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.
Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).
L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.
En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.
Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

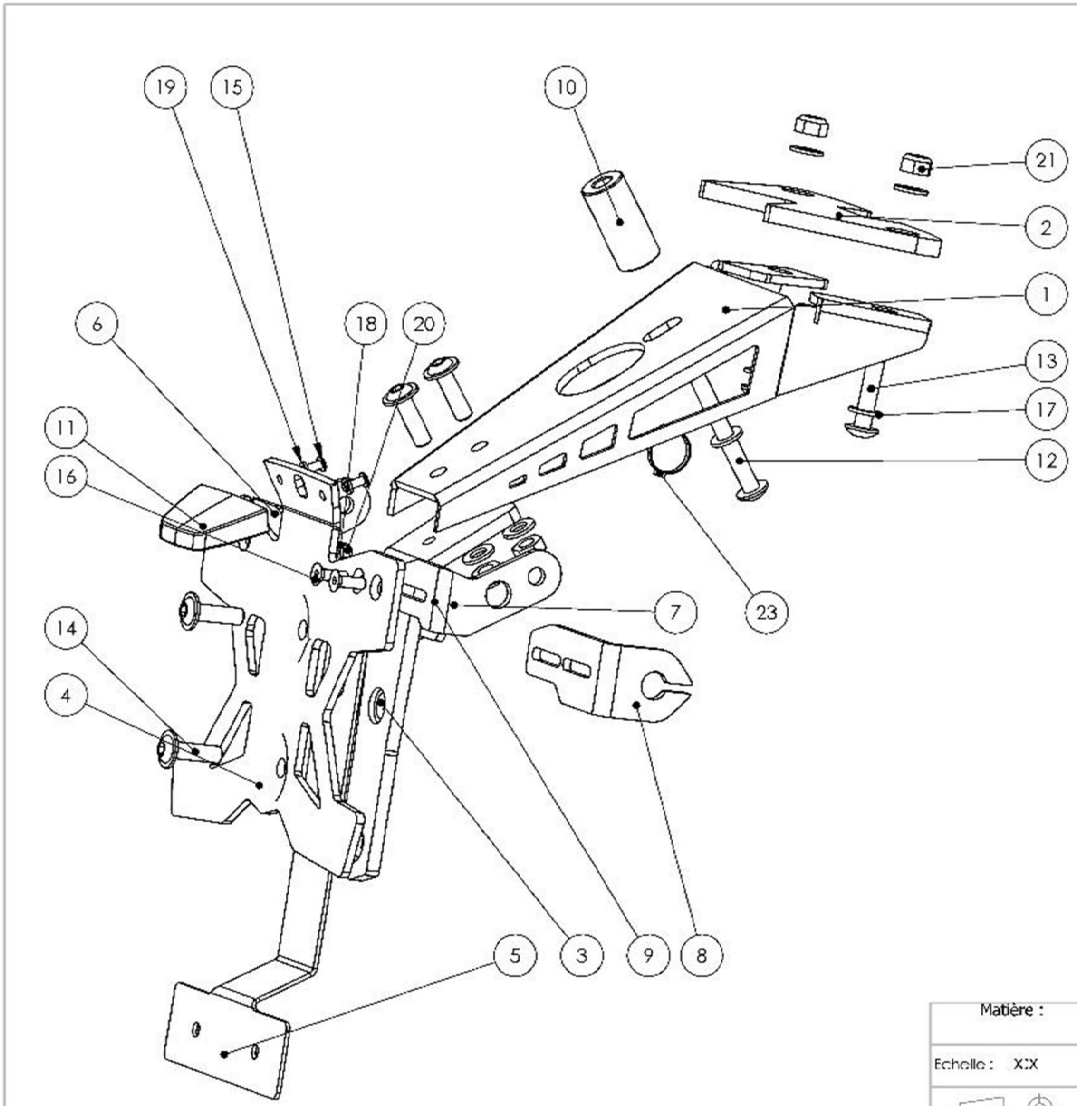

N°	Pièces	Qte
1	SPEA10_Support principal	1
2	SPEA10_Cale	1
3	Patte PAT-05	1
4	Support plaque SP-37	1
5	Support catadioptre SC-09	1
6	SCL-18 gauche	1
7	SCL-18 droit	1
8	SCL-04 Droit Accessoire	1
9	SCL-04 Gauche Accessoire	1
10	Entretoise D16 d7 Lg33	1
11	Eclaireur Top Block	1
12	Vis TBHC M6x50	1
13	Vis TBHC M6x25	2
14	Vis TBHC inox M6x20	4
15	Vis TBHC M3x8	2
16	Vis FHC M4x12	4
17	Rondelle Z6	7
18	Rondelle Z4	4
19	Rondelle éclaireur Ø3	2
20	Ecrou frein M4	4
21	Ecrou frein M6	4
22	Support rilsan adhésif	1
23	Rilsan	1

Matière :	**SPEA10_Support de plaque**		Tolérance générale : +/- 0.1
Echelle : X:X			Réalisé par : Maxime / Date : 29/06/2021
	Ensemble : TUONO V4 (21)	Ts :	N° de plan : XX / Indice : A
CFPS		Modifié le : XX	Modification apportée : XX

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON Tel : 03 84 23 30 20 Fax : 03 84 23 36 55
www.top-block.com
06/10/2021