Support de plaque d'immatriculation avec éclaireur

HONDA HORNET 750

Référence **SPEH56R**

(Produit à l'inclinaison conforme à la réglementation routière.)



Mode opératoire (environ 40min.)

- Retirer la selle passager.
- Déconnecter le faisceau de l'éclaireur de plaque d'origine et des clignotants et retirer le support de plaque d'origine.
- Démonter le catadioptre d'origine puis le remonter sur le support catadioptre (rep.8).

- Remonter les clignotants sur le support clignotants (rep.5) en utilisant également les entretoises (rep.10) derrière le support (rep.5).
  Fixer la platine (rep.5) sur le support (rep.4) à l'aide de deux vis TBHC M6X16 (rep.14). Fixer l'ensemble en lieu et place du support de plaque d'origine à l'aide de quatre vis TBHC M6X30 (rep.15), rondelles Z6 (rep.18) et écrous frein M6 (rep.19). Ne pas oublier d'intercaler la cale ep6 (rep6) entre le support et le passage de roue
- Assembler l'éclaireur TOP BLOCK (rep.9) sur le support de plaque (rep.7) à l'aide des vis TBHC M3X8 (rep.11) et rondelles Z3 (rep.17).
- Faites glisser le garde boue (rep.22) sur le bras.
- Assembler l'ensemble du support de plaque (rep.7) sur le bras support de plaque (rep.2) à l'aide de deux TBHC M6X20 (rep.13) rondelles Z6 (rep.18) et écrous frein M6 (rep.19) en intercalant le support catadioptre (rep.8) ou le plaque de remplacement (21) ainsi que le garde boue (rep .22)



- Assembler la platine de fixation (rep.1) au bras support de plaque (rep.2) à l'aide de deux TBHC M8X25 (rep.16) et écrous frein M8 (rep.20).
- Passer le câble d'éclaireur le long du bras (rep.1) puis fermer à l'aide du cache fil (rep.3) et de six vis TBHC M4X6 à embase (rep.12).
- Dévisser la roue arrière de la moto, retirer le tendeur de chaine d'origine puis mettre l'ensemble du support de plaque en lieu et place du tendeur d'origine (comme le montre la photo ci-contre)
- Faire une rallonge permettant le branchement de l'éclaireur de plaque sous la selle passager puis le brancher à l'aide du câble (rep.23) fourni.
- Serrer au couple préconisé par le constructeur.
- Remettre la coque arrière et repositionner la selle.



Autres accessoires dédiés à la HONDA HORNET 750 :



Kit patin RLH56



Repose pieds



Diabolo béquille


INFORMATIONS SUR LA POSE DES KITS & DES ACCESSOIRES TOP BLOCK

Le fabricant assure que le produit que le consommateur vient d'acquérir est un produit de qualité et a été fabriqué dans les règles de l'art. Les accessoires Top Block sont faciles à poser et ne nécessitent aucune connaissance particulière ni outillage spécial.
Le consommateur est informé que l'installation des repose-pieds si elle n'est pas faite avec rigueur peut entraîner des accidents.
Les repose-pieds comprennent deux parties qu'il est nécessaire après installation et orientation de ceux-ci, de bloquer correctement par l'intermédiaire de la vis CHC M8x20 (voir de bloquer avec du frein filet).
L'ensemble roulettes ou patins et fixation ne saurait garantir des chutes sérieuses et le fabricant décline toute responsabilité en cas de détérioration de la moto.
En cas de doute, il est conseillé de s'informer auprès des distributeurs des modalités d'installation des kits TOP BLOCK.
Le kit TOP BLOCK n'est adaptable que sur le type de machine à laquelle il est destiné.

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON Tel : 03 84 23 30 20 Fax : 03 84 23 36 55
www.top-block.com

18/11/2024

CFPS 55, rue de la Libération 90100 BORON Tel : 03 84 23 30 20 Fax : 03 84 23 36 55
www.top-block.com

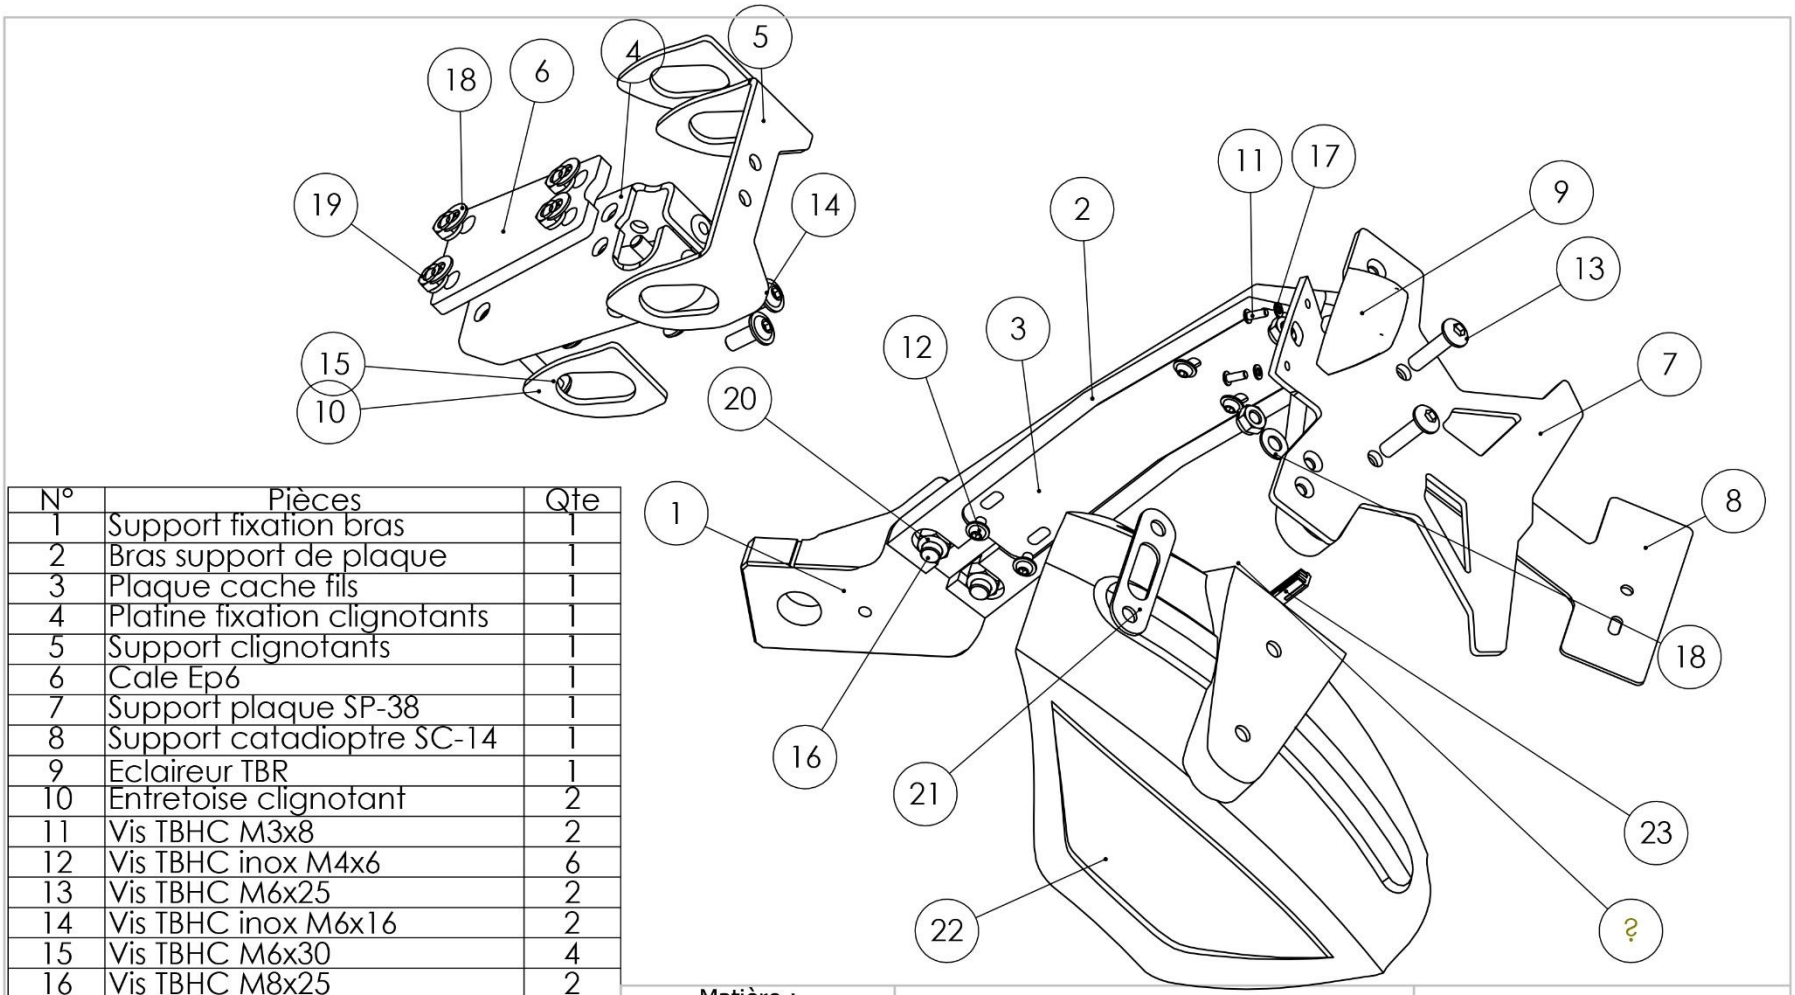

N°	Pièces	Qte
1	Support fixation bras	1
2	Bras support de plaque	1
3	Plaque cache fils	1
4	Platine fixation clignotants	1
5	Support clignotants	1
6	Cale Ep6	1
7	Support plaque SP-38	1
8	Support catadioptre SC-14	1
9	Eclaireur TBR	1
10	Entretoise clignotant	2
11	Vis TBHC M3x8	2
12	Vis TBHC inox M4x6	6
13	Vis TBHC M6x25	2
14	Vis TBHC inox M6x16	2
15	Vis TBHC M6x30	4
16	Vis TBHC M8x25	2
17	Rondelle Z3	2
18	Rondelle Z6	10
19	Ecrou Nylstop M6	6
20	Ecrou frein M8	2
21	plaque remplacement support catadioptre	1
22	Garde boue	1
23	TB_2 - Câble éclaireur	1

Matière :

Echelle : 1:2.5

SPEH56R - Support de plaque bas avec garde boue

Ensemble :

Ts :

Tolérance générale : +/- 0.1

Réalisé par : Clément

Date : 23/01/2023

N° de plan :

Indice :

Modifié le :

Modification apportée :

Rep :

18/11/2024